



【名稱】 KENDALL C-915 拖車聯接器 潤滑脂

【包裝】 35LB (15.875 kg/桶)

【特性】

- 高承載能力
- 優異的耐水洗性
- 含 10% 石墨的硬脂酸鈣潤滑脂

【適用】

- 卡車第五輪板(拖車聯接器)



【名稱】 KENDALL EBL (延長使用壽命) 潤滑脂  
合成極壓聚脲脂


【包裝】 35LB (15.875 kg/桶)

【特性】

- 高溫下具有出色的抗氧化性和熱穩定性
- 在低溫下具有出色的泵送性
- 良好的承載能力
- 防止生鏽和腐蝕
- 抵抗水沖刷
- 出色的密封兼容性
- 配方可延長使用壽命

【適用】

- 帶油封的非驅動拖車軸上的車輪軸承

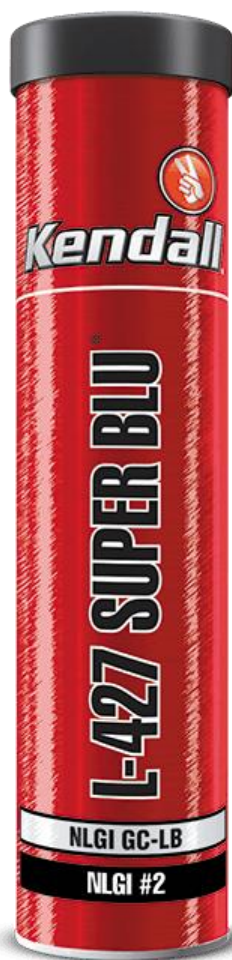

【名稱】 KENDALL L-427 SUPER BLU<sup>®</sup> 潤滑脂

【包裝】 14oz\*40 支, 35LB, 400LB

【特性】

- 在各種溫度範圍內均具有出色的性能
- 高承載能力
- 出色的耐磨性
- 防止生鏽和腐蝕
- 優異的耐水洗性
- NLGI GC-LB 認證

【適用】 轎車，卡車，高性能車輛，運動型多用途車和摩托車的車輪軸承，尤其是配備盤式製動器的軸承轎車，卡車和其他移動設備上的球窩接頭，萬向節，其他底盤部件和水泵，工業和移動設備中的滾動軸承等。



【名稱】 KENDALL SHP<sup>®</sup> 潤滑脂

【包裝】 15oz\*40 支, 35LB, 400LB

【特性】

- 高溫下具有出色的抗氧化性和熱穩定性
- 出色的防銹和腐蝕保護，包括耐鹽水腐蝕
- 高耐極壓和抗磨性能
- 高承載能力
- 出色的抗水沖能力
- 優異的剪切穩定性
- NLGI GC-LB 認證

【適用】

- 在高溫下作業並暴露於水污染，高濕或腐蝕性環境條件下的工業和汽車設備
- 重型和機隊設備上的底盤零件和車輪軸承
- 船舶設備，重型移動設備和暴露於鹽水的電纜
- 造紙機的濕端和乾端軸承以及熱壓延紙疊
- 軋機，熱軋工作台，連鑄機，錠車和板坯軋機
- 軋鋼機滾子軸承，輸送機和齒輪
- 修理廠的集中潤滑系統和汽車潤滑脂