

LUBRICANT

# 橡膠潤滑劑

乾燥橡膠潤滑劑

Product Code : NB21104



| 項目  |            |
|-----|------------|
| 內容量 | 180 mL     |
| 包裝  | 20 罐       |
| 色澤  | 白色半透明      |
| 比重  | 0.7 (20°C) |
| 用途  | 乾燥橡膠潤滑劑    |
| 成本  | 石油溶劑，有機矽樹脂 |

改善由老化的橡膠引起的電動車窗作動不順。本產品乾燥後會形成柔韌乾燥的潤滑膜，不會在玻璃表面滲出，也不會污染衣物。

\*\* 防止門窗凍結（擋風雨條）

\*\* 停止皮帶打滑，防止空轉和吱吱叫。


|    |      |   |
|----|------|---|
| 特性 | 持久潤滑 | 乾燥橡膠潤滑劑薄膜能附著於橡膠部件使之平滑移動。  |
|    | 多功能  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 潤滑玻璃橡膠條</li> <li>● 在極端寒冷的天氣中防止密封膠條硬化</li> <li>● 阻止風扇皮帶發出吱吱聲</li> </ul> |
|    | 長期暢銷 | 長期穩定地銷售。  |

## 潤滑可持續性

\*通常橡膠或塑料材料禁止使用石油基滲透劑或潤滑劑。因為會導致此類材質膨脹而損壞。

\*市售的有機矽噴霧潤滑劑，它們的效果是暫時而且很快就會失去功效。（參見下圖）

\*NBC橡膠潤滑劑乾燥後，會形成薄而柔軟的薄膜，乾燥且具有適用於橡膠或塑料材質的潤滑性。並且薄膜不會輕易被雨水沖洗掉，可保有持久效果。

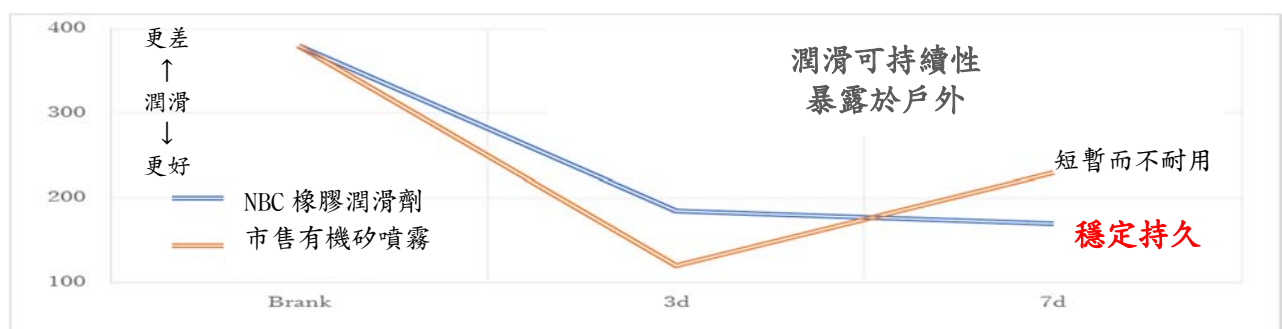

使用方法

1. 事先清理噴塗位置表面的污垢。
2. 使用前請將本產品搖一搖。
3. 將噴嘴朝向塗抹位置並均勻噴塗。

噴塗位置為.....

- 在門玻璃潤滑的情況下，噴入窗口的膠條縫隙中。
- 在防止檔風雨條硬化的情況下，噴於檔風雨條與車身框架接觸點。



**玻璃凹槽或滑道（電動車窗膠條老化）**

噴塗窗緣軌道時，將噴頭稍微傾斜以確保完全噴入，並覆蓋噴嘴周圍不必要接觸的板金部位，以避免不必要的沾黏。



**檔風雨條潤滑**

按下噴頭噴塗於靠近膠條的適當位置，噴嘴周圍不必要接觸的部位請預先覆蓋。



**風扇皮帶吱吱聲**

本產品罐身設計為可倒噴方式。請小心皮帶運轉以避免捲入。